


Ausführung :

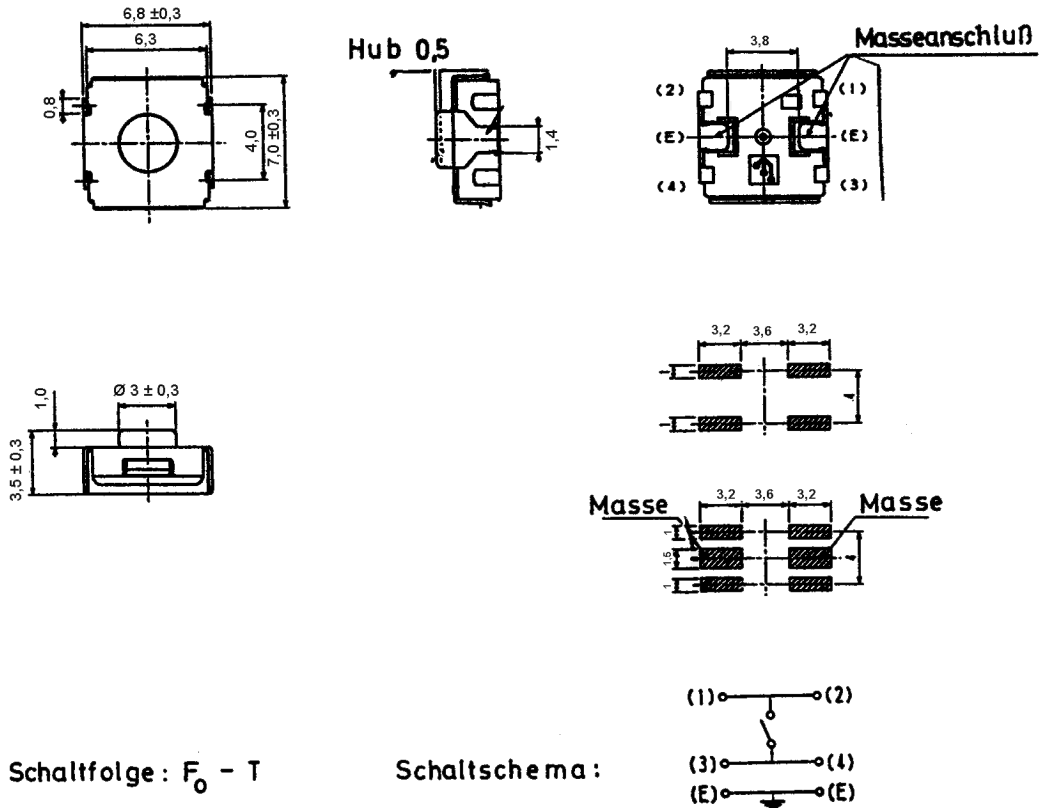

Schaltfolge: $F_0 - T$

Schaltschema :

Technische Daten:
 Belastbarkeit: max. 0,6VA (max. 24V-, 30mA)
 min. 5V-, 10µA
 Übergangswiderstand: <100mOhm
 Isolationswiderstand: > 100MOhm bei 1000V-
 Prüfspannung: 1 min. mit 250V, 50Hz
 Lebensdauer: mehr als 100 000 Schaltungen
 Betätigungskraft: $1,96 \pm 0,98N$ ($200 \pm 100gf$)
 Kontakte: Messing, vergoldet
 Masseanschluß: Stahl, verzinkt
 Material: Betätiger: Silikon, grau,
 Rahmen: Stahl
 Gehäuse: PA, schwarz
 Befestigung: SMD

Maßstab		Datum	Name	Drucktaster - waschfest
Oberfläche	Bearb.	03/02	us	
	Gepr.			
	Norm			TMSE 3 B
				30 03 04
			knitter-switch	Blatt 1/1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Bl.