

Vandalensichere Drucktaster




Technische Daten:

Isolationswiderstand: > 1000 MΩ bei 500 V–
 zul. Betriebstemperatur: – 20° bis + 55° C
 Schaltfolge: F₀ – T
 Material: Anschlüsse: Kupferlegierung, versilbert
 Mutter: Messing, vernickelt

Ausführungen:


MAV 01 B1M1

Belastbarkeit: 125 V~, 2 A / 48 V–, 2 A
 Übergangswiderstand: < 10 mΩ
 Prüfspannung: 3000 V, 50 Hz (1 min.)
 Lebensdauer: 10 000 Schaltungen

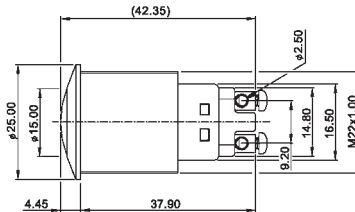


MAV 01 B2M1R

Belastbarkeit: 36 V–, 2 A
 Übergangswiderstand: < 50 mΩ
 Prüfspannung: 2000 V, 50 Hz (1 min.)
 Lebensdauer: 200 000 Schaltungen
 Schutzart: IP 65



MAV 01 B32M3F

Belastbarkeit: 36 V–, 2 A
 Übergangswiderstand: < 50 mΩ
 Prüfspannung: 2000 V, 50 Hz (1 min.)
 Lebensdauer: 200 000 Schaltungen
 Schutzart: IP 65



Bestellbezeichnungen:

